


SAS[®]
PARTS
DÍLY A SOUČÁSTI

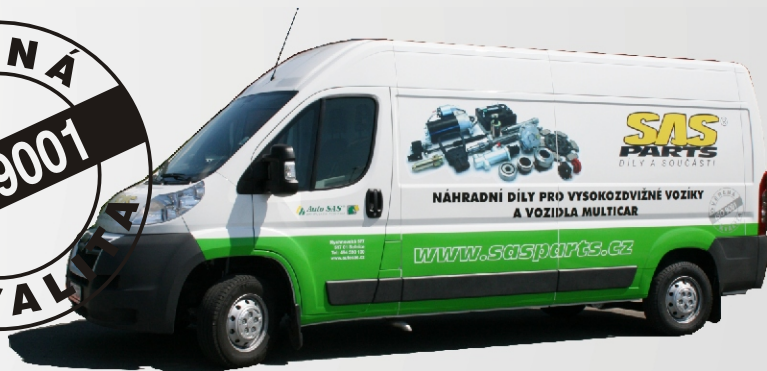

Rychle a kvalitně

Safety Light

Bezpečnostní světlo



Bezpečnostní modré nebo červené světlo

Pro ještě vyšší bezpečnost provozu manipulační techniky a osob v bezprostředním okolí.

12-48V | dvě úsporné LED diody | vysoký jas | dlouhá životnost | IP67

Okolí je na provoz manipulační techniky upozorněno modrou příp. červenou, velmi jasnou světelnou skvrnou, která se promítá na podlahu několik metrů před vozíkem ve směru jeho pohybu. Zařízení se montuje na střechu kabiny.



AUTOSAS[®]

komunální a manipulační technika

06/2015 Auto SAS - práva změny vyhrazena

Auto SAS s.r.o., Rychnovská 577, CZ - 517 01 Solnice,
tel.: 494 590 100, fax: 494 590 104, e-mail: info@sasparts.cz

WWW.AUTOSAS.CZ | WWW.SASPARTS.CZ





KDY MONTOVAT?

- nepřehledný terén (slepé rohy, úzké uličky mezi regály)
- velký provoz (více manipulačních vozíků v provozu, pohyb zaměstnanců - chodců)
- křížení komunikací
- využití manipulační techniky s tichým provozem (elektrické vozíky)
- hlučný provoz
- vysoká míra soustředění zaměstnanců na výkon

VÝHODY:

- včasné varování před blížící se technikou světelným bodem na podlaze
- vysoký jas i za denního světla díky LED technologii
- nízká spotřeba energie
- světlo není citlivé na chvění a otřesy
- dlouhá životnost světla a parabolů díky nízké pracovní teplotě
- větší pocit bezpečí
- lepší přijetí zaměstnanci oproti akustické výstraze



Technická data	
Napětí	12-80V
Výkon	9 W; 0,7 A (12 V)/0,18 A (48 V)
Technologie	2 LED (modrá/červená)
Životnost	> 20 000 h
IP	IP 67 <i>(je kompletně odolný vůči vniknutí prachu (číslice 6 v označení) a zároveň je chráněn proti vniknutí vody až do hloubky jednoho metru po dobu 30 minut (číslice 7 v označení))</i>
EMC ochrana	chráněný
Testováno	SAE J1455 pro teplotu, vlhkost, solnou mlhu, nárazuvzdorný
Montáž	M10

